Railspot | 3-fase | zwart | lineair | 3-CCT | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 169-307

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze langwerpige railspot is uitgevoerd met een opale cover, hierdoor is hij geschikt voor ruimtes waar minder lichthinder gewenst is. Daarnaast is deze railspot eenvoudig in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K of 5700K in te stellen, waardoor hij breed toepasbaar is. Denk hierbij aan retail of kantoorpanden.

Rails & accessoires - 3-fase rails

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

Kenmerken

- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Zwarte utivoering (RAL9005)
- Lange levensduur van 50.000 uur

Technische specificaties:

Product naam	Railspot | 3-fase | zwart | lineair | 3-CCT | dimbaar
EAN	8714984936621
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Lengte	650mm
Breedte	32.5mm
Hoogte/diepte	52mm
Inbouwlengte	- - -mm

Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Zwart
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct/indirect
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	68 - 68mA


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Overig
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	16W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1280 - 1280lm
Efficiëntie armatuur	80 - 80lm/W
Vermogensfactor	0.92
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Ingangsspanning railverlichting	230V

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

UGR level (Unified Glare Rating)	= 25



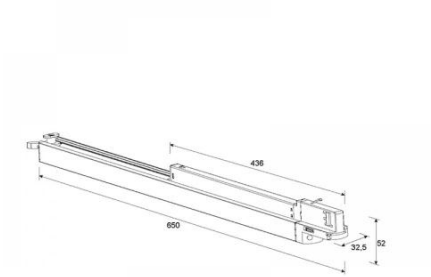

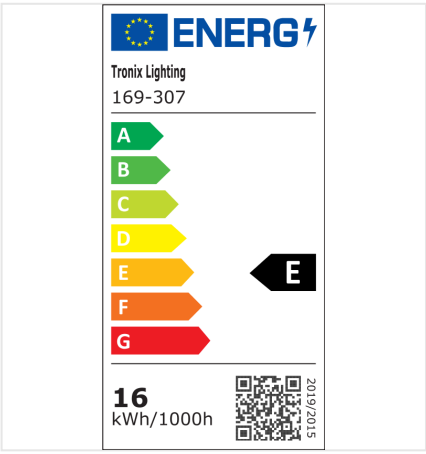

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.