TRONIX guided by light

Reflector downlight || zwart | Ø190mm | 60° | 4000K | 6~15W | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 136-382

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze downlight biedt esthetiek en functionaliteit. Het instelbare vermogen en de brede stralingshoek van 60° zorgen voor optimale lichtspreiding. Een glas voor de reflector houdt vocht en stof tegen, ideaal voor situaties die om een robuuste oplossing vragen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 6 – 15
- **Kleurtemperatuur (K)**: 4000
- **Kleur behuizing**: Zwart
- **Buitendiameter (mm):** 190
- **Inbouwmaat (mm)**: 160 - 170
- **Aansluitwijze**: Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
- **Beschermingsgraad voorzijde (IP)**: IP44

Technische specificaties:

Product naam	Reflector downlight || zwart | Ø190mm | 60° | 4000K | 6~15W | GST18i3
EAN	8714984950337
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	GST18i3
Hoogte/diepte	75mm
Buitendiameter	190mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	75 - -mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	160 - 170mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	150 - 360mA
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Reflector

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK02
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	15W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	660 - 1650lm
Efficiëntie armatuur	110 - 110lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Dimmethode	Niet dimbaar
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 16


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.















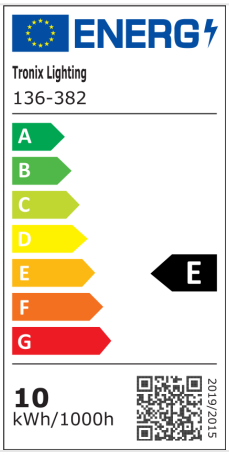

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.