RF | LED voeding | TW | 25W | 250~700mA | max. 54V | NFC

ARTIKELNUMMER: 214-171

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte, professioneel instelbare LED-driver voor tunable white toepassingen – programmeerbaar via NFC en geschikt voor downlights, ledpanelen en andere armaturen met constante stroom.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 6 – 54
- **Uitgangsstroom (mA):** 250 - 700
- **Uitgangsvermogen (W)**: 1,5 - 25
- **Dimbaar RF:** Ja
- **Dimbaar Touch and Dim:** Ja

Technische specificaties:


Product naam	RF | LED voeding | TW | 25W | 250~700mA | max. 54V | NFC
EAN	8714984925014
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Ingekapseld
Model	Statisch
Uitgangsspanning	6 - 54V
Uitgangsstroom	250 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	1.5 - 25W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	120mm
Breedte	41mm
Hoogte	28mm
Opgenomen vermogen	25W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	196 - 264V
Frequentie ingangsspanning	0 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	RF
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (centrale batterij)
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



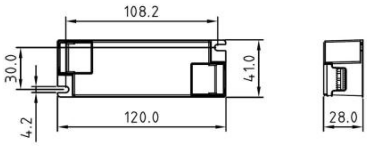

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.