TRONIX guided by light

Sensor connect | controller | SPI | dubbele sensor

ARTIKELNUMMER: 213-551

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Controller voor digitale SPI-ledstrips met dubbele sensoringang en geïntegreerde daglichtsensor. Geschikt voor dynamische lichteffecten en automatische lichtregeling binnen het Easy Connect-systeem.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** SPI
- **Aantal kleurkanalen:** 3
- **Uitgangsspanning (V):** 5 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 5 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 15
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect | controller | SPI | dubbele sensor
EAN	8714984954137
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	15A
Uitgangsspanning	5 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	50mm
Hoogte	23mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	3, RGB

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	5 - 24V
Besturingswijze	SPI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

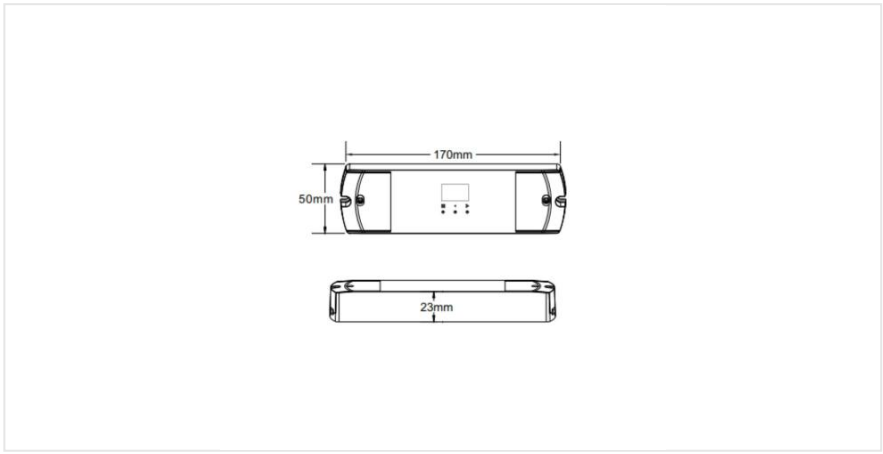

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.