TRONIX guided by light

Sensor | deursensor | 12~24V | wit | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-512

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deursensor voor automatische schakeling van ledverlichting bij openen en sluiten van kast- of meubeldeuren. Geschikt voor 12???24 V DC toepassingen en ontworpen voor discrete montage in meubels, kasten en vitrines.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Max. reikwijdte frontaal:** 0,08 m
- **Kleur:** Wit


Let op: Geschikt voor toepassingen tot maximaal 24 V DC.
Een hoger vermogen nodig? Gebruik dan art.nr. 213-550 in combinatie met art.nr. 213-532.

Technische specificaties:

Product naam	Sensor | deursensor | 12~24V | wit | inbouw
EAN	8714984954038
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Deursensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	0.08m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee

Max. reikwijdte zijwaarts	0.08m
Max. reikwijdte frontaal	0.08m
Hoek reikwijdte horizontaal	- - -??
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	24W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

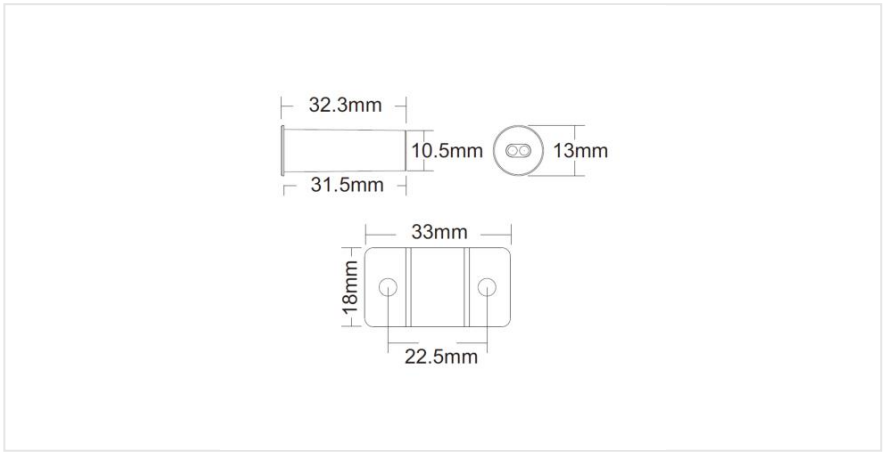

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.