TRONIX guided by light

SPI | controller | SC/RGB(W) | RF

ARTIKELNUMMER: 213-481

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

CARE SHARE CONNECT

tronixlighting.com

RF SPI-controller voor SC-, RGB- en RGBW-pixelverlichting. Voorzien van dubbele SPI-uitgang, digitaal display en 3-knopsbediening voor directe regeling van kleuren, effecten en snelheid.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 5–24
- **Ingangsspanning (V):** 5–24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** RF


Technische specificaties:

Product naam	SPI | controller | SC/RGB(W) | RF
EAN	8714984953956
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	8A
Uitgangsspanning	5 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	170mm
Breedte	50mm
Hoogte	23mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	5 - 24V
Besturingswijze	SPI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

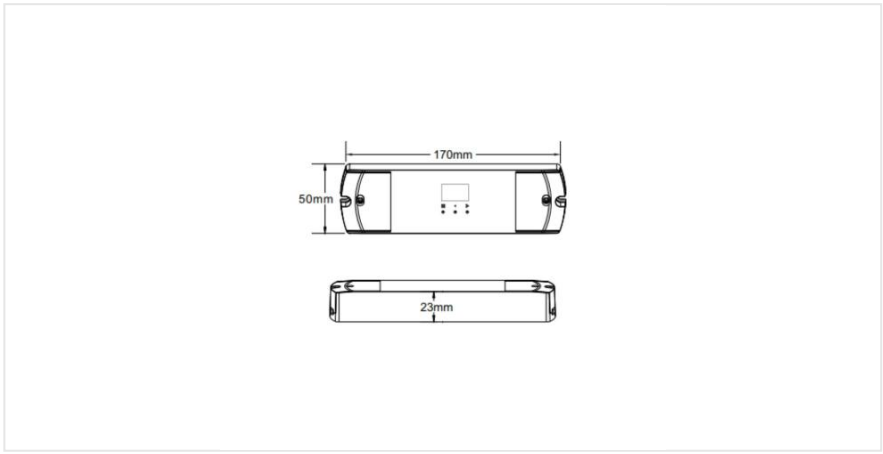

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.