Spot | 24V | 20W | 30° | IP66 | RGBW | DMX512

ARTIKELNUMMER: 190-130

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze RGBW led schijnwerper heeft een hoge weerstand tegen weersinvloeden zoals regen en UV-stralen. De voet is 150° kantelbaar, waardoor de spot een object of gevel kan vanuit een juiste positie kan aanlichten. Daarnaast heeft de spot een ontluchtingsventiel voor een goede warmte- en condensafvoer.

Kenmerken

- RGBW: Rood, groen, blauw, warm wit (3000K)
- DMX512 bestuurbaar
- Polycarbonaat lens, aluminium poedercoating, RVS schroeven
- Stralingshoek 30°
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1 (andere kanalen mogelijk in overleg)

Onze collectie led RGB armaturen

De collectie led RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige led chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

Technische specificaties:

Product naam	Spot | 24V | 20W | 30° | IP66 | RGBW | DMX512
EAN	8714984949027
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lengte	190mm
Breedte	125mm
Hoogte/diepte	182mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Meerkleurig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Kleur reflector	Zilver
Kleurtemperatuur	RGBW
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	11-20° - Nauwstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Spanningstype	DC
Nom. spanning	24 - 24V
Nom. stroom	- - -mA
Aantal polen	5
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 1mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK08
Max. systeemvermogen	20W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	- - -lm
Efficiëntie armatuur	- - -lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

UGR level (Unified Glare Rating)	= 19



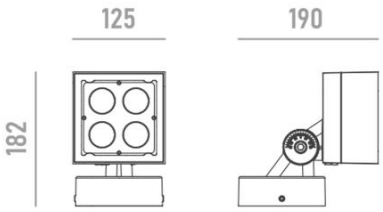

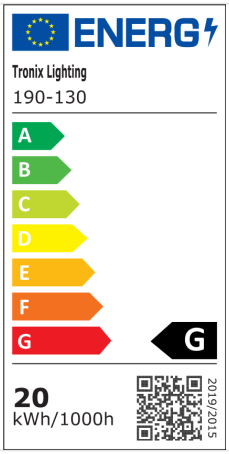

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.