# TL T8 || 1,5m | 25W | 130Lm/W | kleur 965 | e-ballast & 230V

ARTIKELNUMMER: 177-102

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze E-Ballast led buizen kunnen direct 1 op 1 omgewisseld worden met een TL-buis in een traditioneel armatuur met elektronische ballast. Daarnaast kunnen ze in traditionele of led armaturen direct aangesloten worden op 230V (voorschakelapparaat verwijderen).

**Kenmerken**

- Roterende eindkappen waardoor de buis eenvoudig te plaatsen is.
- Retrofit
- Zeer hoge Lichtstroom efficiëntie >150 Lm/W
- Professioneel ontwerp waardoor geen schaduw of lichtvlekken ontstaan
- E-ballast compatibel
- Hoofdzakelijk gebruikt in fabrieken, supermarkten, parkeerterreinen, ziekenhuizen en scholen.


**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | TL T8 \|\| 1,5m \| 25W \| 130Lm/W \| kleur 965 \| e-ballast & 230V |
| EAN | 8714984931381 |
| Dimbaar | Nee |
| Kleur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal van de gloeilamp | Kunststof |
| Lengte | 1498mm |
| Diameter | 26mm |
| Lampvermogen | 25 - 25W |
| Kleurtemperatuur | 6500K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Stralingshoek | 140 - 140?? |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 100 - 240V |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Nom. stroom | 104 - 250mA |
| Lampaanduiding | T8 |
| Filament lamp | Nee |
| Uitvoering glas/afdekking | Opaal |
| Voet | G13 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Gemiddelde nom. levensduur | 50000h |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 3250lm |
| Specifieke lichtstroom lamp | 130lm/W |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Garantie | 5 jaar |
| Koelkasttoepassing | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

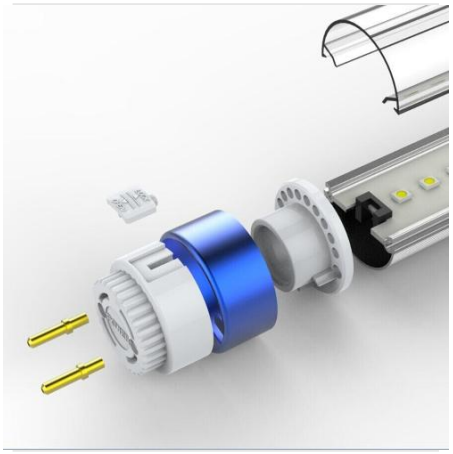

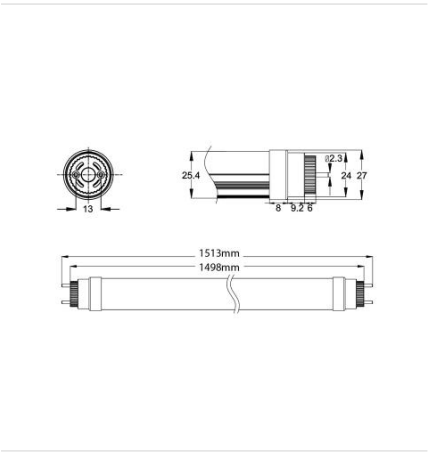

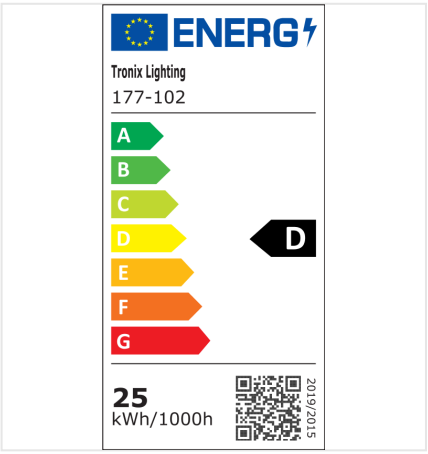
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.