Tri-proof lichtbalk | 1500* Ø75,2mm | IP66 | 45W | 5000K

ARTIKELNUMMER: 950-095

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ammoniakbestendige lichtbalk, ideaal voor autowasstraten of agri-industrie. De armaturen zijn tot 35 stuks te koppelen en te monteren met de twee meegeleverde clips.

Kenmerken

- Hoogwaardige PMMA
- 2x DL06-3A IP68 wartel
- 5 jaar garantie

Technische specificaties:

Product naam	Tri-proof lichtbalk | 1500* Ø75,2mm | IP66 | 45W | 5000K
EAN	8714984942431
Aantal per omdoos	6st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal	Overig
Lengte	150cm
Lengte	1500mm
Diameter	75.2mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	233 - 233V
Nom. stroom	201 - 201mA
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK06
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	45W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5850 - 5850lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












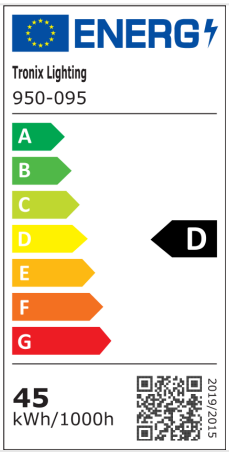

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.