Tuinspot || 123x79x79mm | 40° | 10W | zwart | 3000K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-351

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze tuinspot heeft een stralingshoek van 40° en kan tot 180° gericht worden. Door de warme lichtkleur (3000K), is deze spot uitermate geschikt voor het uitlichten van bomen, gevels, struiken of andere objecten buitenshuis.

Kenmerken

- 180° rond te draaien
- Eenvoudig te monteren met bijgeleverde bevestigingsbeugel
- In grond te plaatsten met grondpin 149-352
- IP65
- Plug&Play d.m.v. 200 cm lange kabel en Schuko stekker
- **LET OP**: Wanneer deze spot recht naar boven wordt gericht, kan het regenwater niet weglopen

Technische specificaties:

Product naam	Tuinspot || 123x79x79mm | 40° | 10W | zwart | 3000K | dimbaar
EAN	8714984935778
Aantal per omdoos	12st
Aansluitwijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lengte	123mm
Breedte	78mm
Hoogte/diepte	117mm
Diameter	115mm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct/indirect
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	500 - 500mA
Type voeding	Netvoeding
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Soort verlichtingsarmatuur	Grondpen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	10W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1084 - 1084lm
Specifieke lichtstroom armatuur	70lm/W
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK06
Soort bedrading	Eindig
Met grondplaat	Ja


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C





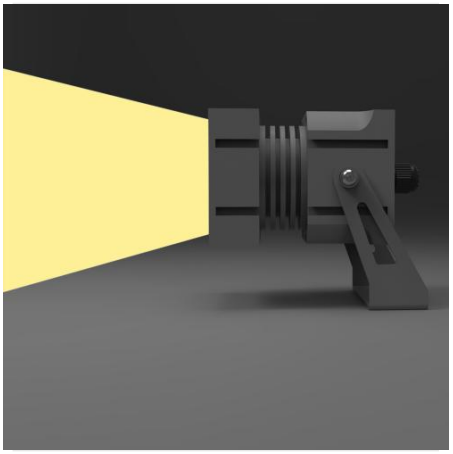



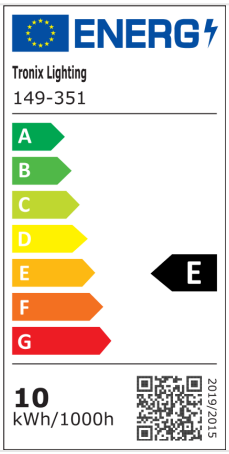

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.