TRONIX guided by light

# Wandlamp | 136x115x100mm | zwart | 6W | 3000K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-146

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze dimbare wandlamp heeft een strak, functioneel ontwerp. De verstelbare kleppen aan beide zijden zijn tot 120° instelbaar. De robuuste aluminium behuizing met poedercoating is weerbestendig en geschikt voor diverse omgevingen.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Materiaal behuizing:** Aluminium
- **Kleur behuizing:** Zwart
- **Vermogen (W):** 6
- **Stralingshoek regelbaar:** Traploos
- **Dimbaar:** Ja
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Wandlamp \| 136x115x100mm \| zwart \| 6W \| 3000K \| dimbaar |
| EAN | 8714984936805 |
| Aantal per omdoos | 20st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Overig |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. stroom | 26 - 26mA |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Nom. spanning | 220 - 240V |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lengte | 136mm |
| Breedte | 115mm |
| Hoogte/diepte | 100mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Slagvastheid | IK06 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch/asymmetrisch |
| Stralingshoek | Variabele stralingshoek |
| Lichtuittrede | Direct/indirect |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Overig |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 50000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Max. systeemvermogen | 6W |
| Stralingshoek regelbaar | Traploos |
| Vermogensfactor | 0.91 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Effici??ntie armatuur | 40 - 40lm/W |
| Dimbaar | Ja |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 240 - 240lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm?? |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45??C |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.










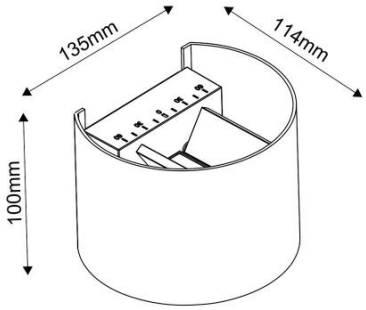

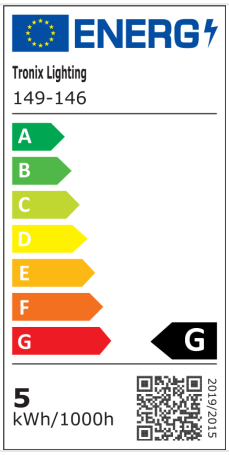
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.