TRONIX guided by light

DALI dimmodule || 2 kanalen | 230V fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 214-176

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

CARE SHARE CONNECT

tronixlighting.com

DALI fase-afsnijding dimmer met 2 uitgangen voor het dimmen van dimbare 230V ledlampen, halogeenlampen of gloeilampen. Ondersteunt DALI DT6-besturing, werkt op 100–240V AC en biedt maximaal 288 W per kanaal.

Belangrijkste productkenmerken


- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Nom. Spanning (V):** 100 – 240
- **Stuurspanning (V):** 100 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 288
- **Besturingswijze:** DALI

Technische specificaties:

Product naam	DALI dimmodule || 2 kanalen | 230V fase-afsnijding
EAN	8714984935228
Aantal per omdoos	50st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Overig
Besturingswijze	DALI
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Schakelmateriaalbreedte	170mm
Schakelmateriaalhoogte	59mm
Schakelmateriaaldiepte	29mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	30mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	288W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

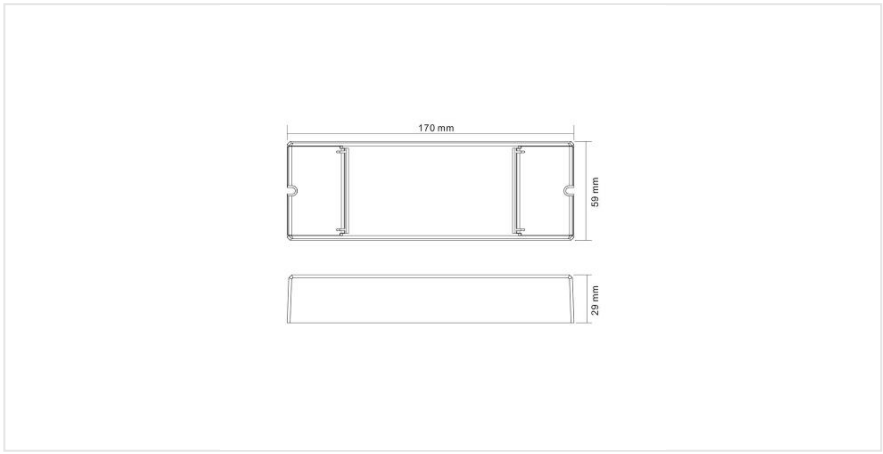

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.