LED voeding | 24V | 100W | fase-afsnijding | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-003

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige 24V led-driver (34–100 W) met hoge efficiëntie (≥91%) en fase-aansnij én fase-afsnij dimbaarheid. Ideaal voor ledstrips, koofverlichting en meubeltoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

Geschikt voor constante spanning: Ja
Uitgangsspanning (V): 24
Uitgangsvermogen (W): 34 – 100
Dimbaar fase-afsnijding: Ja
Dimbaar fase-aansnijding: Ja
Ingangsspanning (V): 220 – 240
Type aansturing: Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 24V | 100W | fase-afsnijding | binnen
EAN	8714984920354
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	1400 - 4200mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	34 - 100W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	67mm
Hoogte	34mm
Opgenomen vermogen	100W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

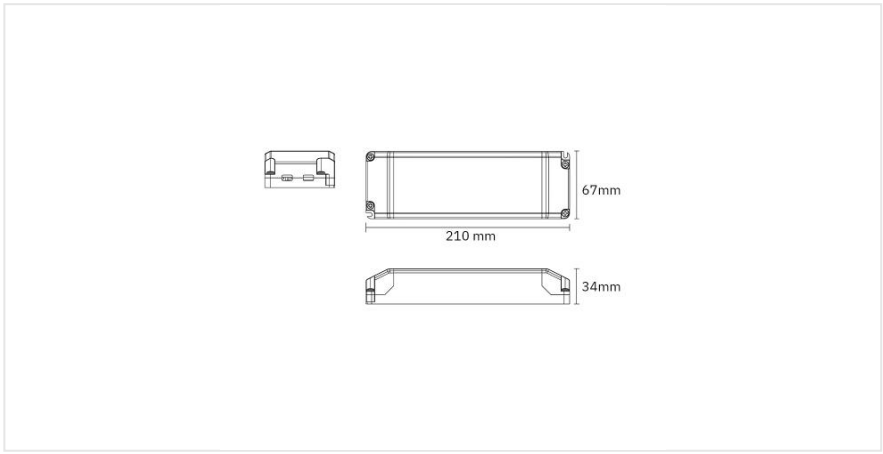

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.