Philips LED voeding | 24V | IP20 | 30W

ARTIKELNUMMER: 215-441

Bekijk dit product in onze webshop

Xitanium Driver
PHILIPS



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze stevige Philips led-driver heeft een maximale output van 30W en 24V en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Daarnaast zorgt het compacte formaat ervoor dat de driver gemakkelijk te plaatsen is.

Dit product krijgt binnenkort de merknaam Xitanium van Signify.

Kenmerken

- Uitgaande stroom 0 ~ 1250 mA
- Uitgaand vermogen 0 ~ 30 Watt
- Compact formaat 135*36*25 mm

Technische specificaties:


Product naam	Philips LED voeding | 24V | IP20 | 30W
EAN	8714984949737
Aantal per omdoos	80st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	0 - 1250mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 30W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	135mm
Breedte	36mm
Hoogte	25mm
Opgenomen vermogen	30W
Ingangsspanning	220 - 240V

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Frequentie ingangsspanning	47 - 63Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Philips
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



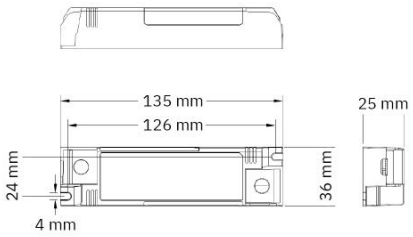

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.