RF | voeding | 24V | 40W

ARTIKELNUMMER: 213-701

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RF led-driver met Push-dimfunctie voor enkelkleurige ledverlichting. Combineert draadloze bediening met bediening via een standaard drukknop en levert een stabiele 24 V-uitgang met maximaal 40 W vermogen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 24 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 220 – 240
- **Max. uitgangsstroom (A):** 1,67
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF | voeding | 24V | 40W
EAN	8714984954205
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	0 - 24V
Uitgangsstroom	0 - 1.67mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 40W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	151.5mm
Breedte	45mm
Hoogte	23.5mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	40W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	RF
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

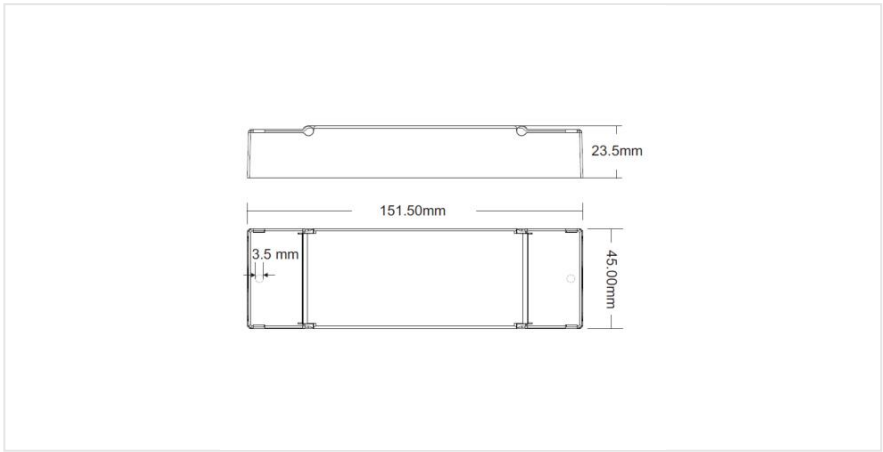

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.