# Batten light | 603mm | 20W | IP20 | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-300

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Solide led-opbouwarmaturen met instelbare kleurtemperatuur. Ideale vervangers voor TL in gangen, trappenhuizen en opslagruimtes. Snel te monteren en geschikt voor doorgangsbedrading.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Lengte (mm):** 603
- **Breedte (mm):** 71
- **Max. systeemvermogen (W):** 20
- **Soort bedrading:** Geschikt voor doorgangsbedrading

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Batten light \| 603mm \| 20W \| IP20 \| 3-CCT |
| EAN | 8714984933156 |
| Aantal per omdoos | 12st |
| Dimbaar | Nee |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Lengte | 60cm |
| Lengte | 603mm |
| Breedte | 71mm |
| Hoogte/diepte | 64mm |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 233 - 233V |
| Nom. stroom | 83 - 83mA |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 20W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2600 - 2600lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 130lm/W |
| Vermogensfactor | 0.93 |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |





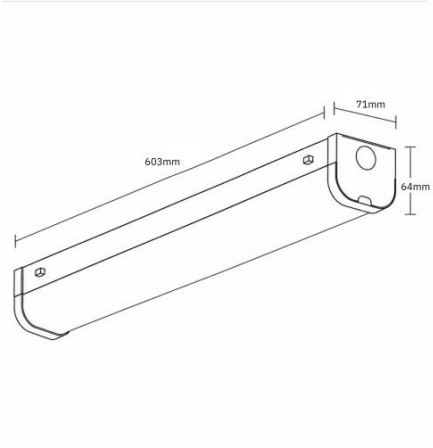

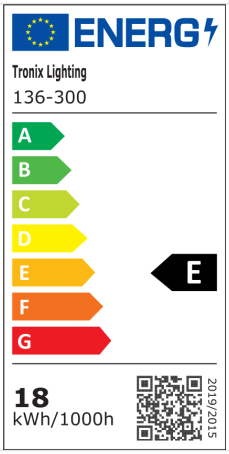
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.