TRONIX guided by light

# LED lichtslang | 12V | 15m | verticaal | 6500K W

ARTIKELNUMMER: 045-001

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

12V led-lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

**Kenmerken**


- IP65
- Verticale led-structuur
- 36 DIP led's per meter
- Afknipbaar per 8,3 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (gestripte draad)

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED lichtslang \| 12V \| 15m \| verticaal \| 6500K W |
| EAN | 8714984006065 |
| Aantal per omdoos | 5st |
| Model | Slang |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 12V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 36 |
| Lampvermogen per meter | 2.9W |
| Stralingshoek | 360° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 12V |
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 83mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |

| | |
|---|---|
| Zelfklevend | Nee |
| Lichtstroom per meter | 100lm |
| Totale lengte | 15m |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Diameter | 13mm |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 30000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 30.48lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Max. systeemvermogen | 43.5W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 34.5lm/W |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Kleurtemperatuur | 6500K |
| Garantie | 2 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Kleinste buigradius | 100mm |
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

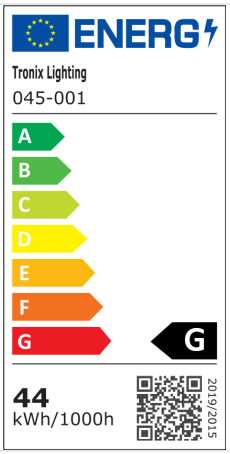


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.