LED strip || 12V | 60LED/m 5050 | 5m | IP65 | 3000K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-107

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

12V flexibele led-strip met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken


- IP65 voor gebruik buitenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip || 12V | 60LED/m 5050 | 5m | IP65 | 3000K | CRI>90
EAN	8714984915732
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 12V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	14.4W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	12V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	1100lm
Totale lengte	5m
Breedte	14mm
Hoogte/diepte	5mm
Geschikt voor dimmer	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtstroom per voet	335.28lm
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	72W
Vermogensfactor	1
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	- - -mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

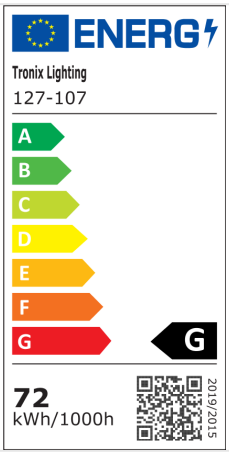

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.