TRONIX guided by light

LED strip smal || 3mm | 240LED/m 2010 | 5m | IP20 | 2700K

ARTIKELNUMMER: 127-152

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Extra smalle (3 mm) 24V flexibele led-strip. Geschikt voor smalle profielen of ruimtes waar weinig toepassingsruimte is. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:


Product naam	LED strip smal || 3mm | 240LED/m 2010 | 5m | IP20 | 2700K
EAN	8714984935921
Aantal per omdoos	80st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	240
Lampvermogen per meter	8W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee


Lengte van de enkele secties	25mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	709lm
Totale lengte	5m
Breedte	3mm
Hoogte/diepte	1.4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	216.1lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	40W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	84lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm





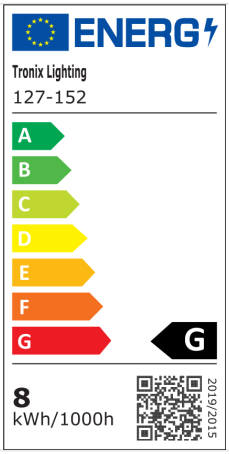

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.