TRONIX guided by light

Straatverlichting | 23/38/57/73W | 4000K

ARTIKELNUMMER: 220-053

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

LED straatarmatuur met instelbaar vermogen (23W–75W), hoge efficiëntie tot 153 lm/W en IP66-bescherming. Geschikt voor uiteenlopende buitenomgevingen met robuuste aluminium behuizing en slagvast ontwerp.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Montagewijze:** Opzet/opschuif
- **Beschermingsgraad (IP):** IP66
- **Geschikt voor topmaat (mm):** 60
- **Slagvastheid:** IK09
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Max. systeemvermogen (W):** 60

Technische specificaties:

Product naam	Straatverlichting | 23/38/57/73W | 4000K
EAN	8714984952089
Aantal per omdoos	1st
Dimbaar	Nee
Type	Straatverlichting
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Steekklem
Montagewijze	Opzet/opschuif
Lengte	681mm
Breedte	236mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Hoogte/diepte	128mm
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Kleurtemperatuur	4000 - 4000K
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Nom. spanning	120 - 277V
Nom. stroom	135 - 343mA
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Geschikt voor topmaat	60 - 60mm
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Focuslens
Met aansluitkabel	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK09
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	131000h
Max. systeemvermogen	75W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3700 - 11300lm
Specifieke lichtstroom armatuur	150lm/W
Vermogensfactor	0.97


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Soort bedrading	Eindig
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50??C





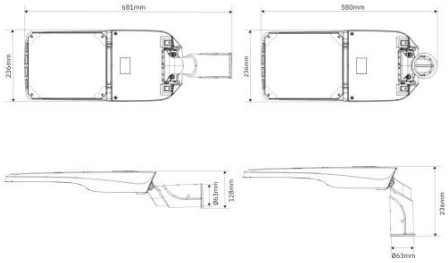

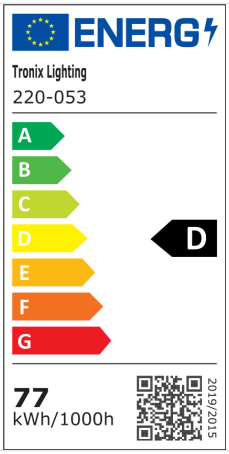

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.